

Estrutura proposta

900 x 900 x 1200 | 4 gavetas | 16 canais | capacidade planejada: 96 produtos

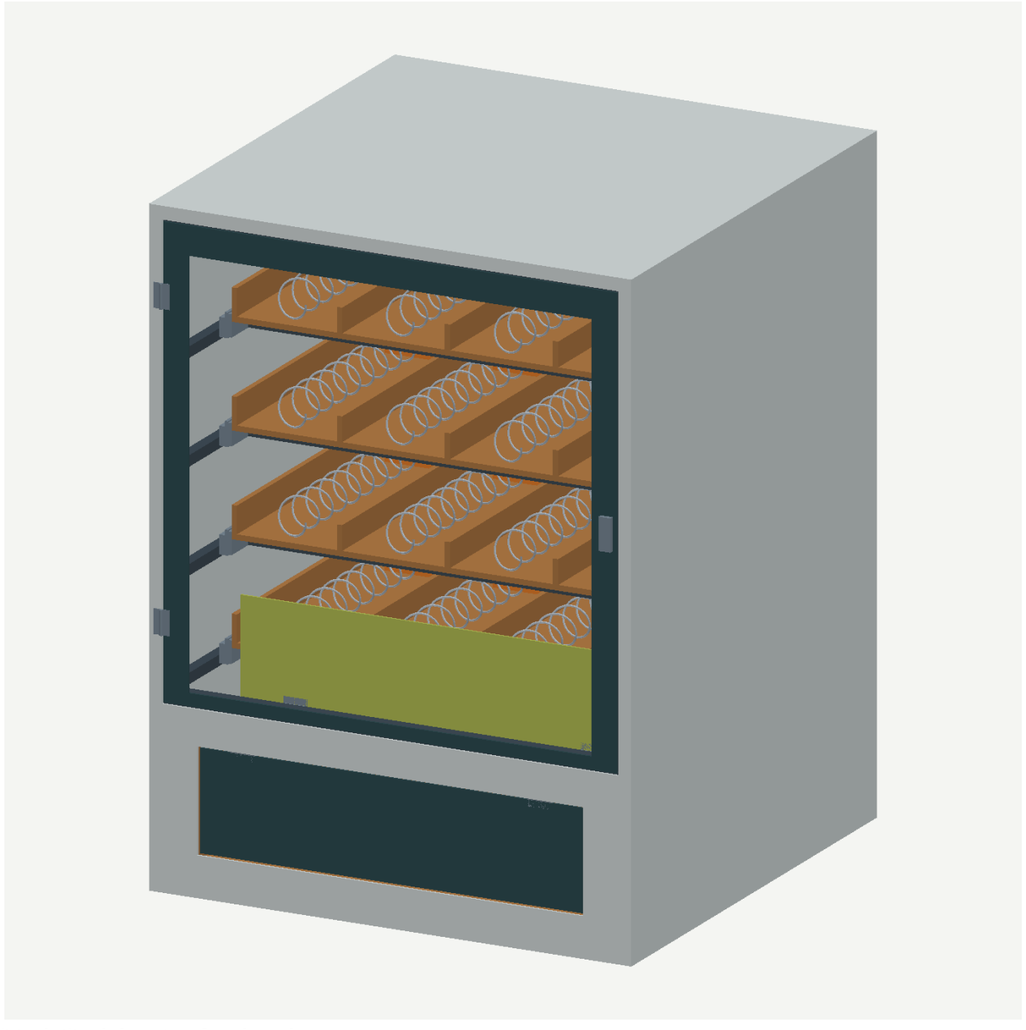

01 / Gabinete fechado

ACM4, janela de acrílico8, metalon20x20 e gavetas MDF10. Porta apenas na região da janela; retirada inferior independente.

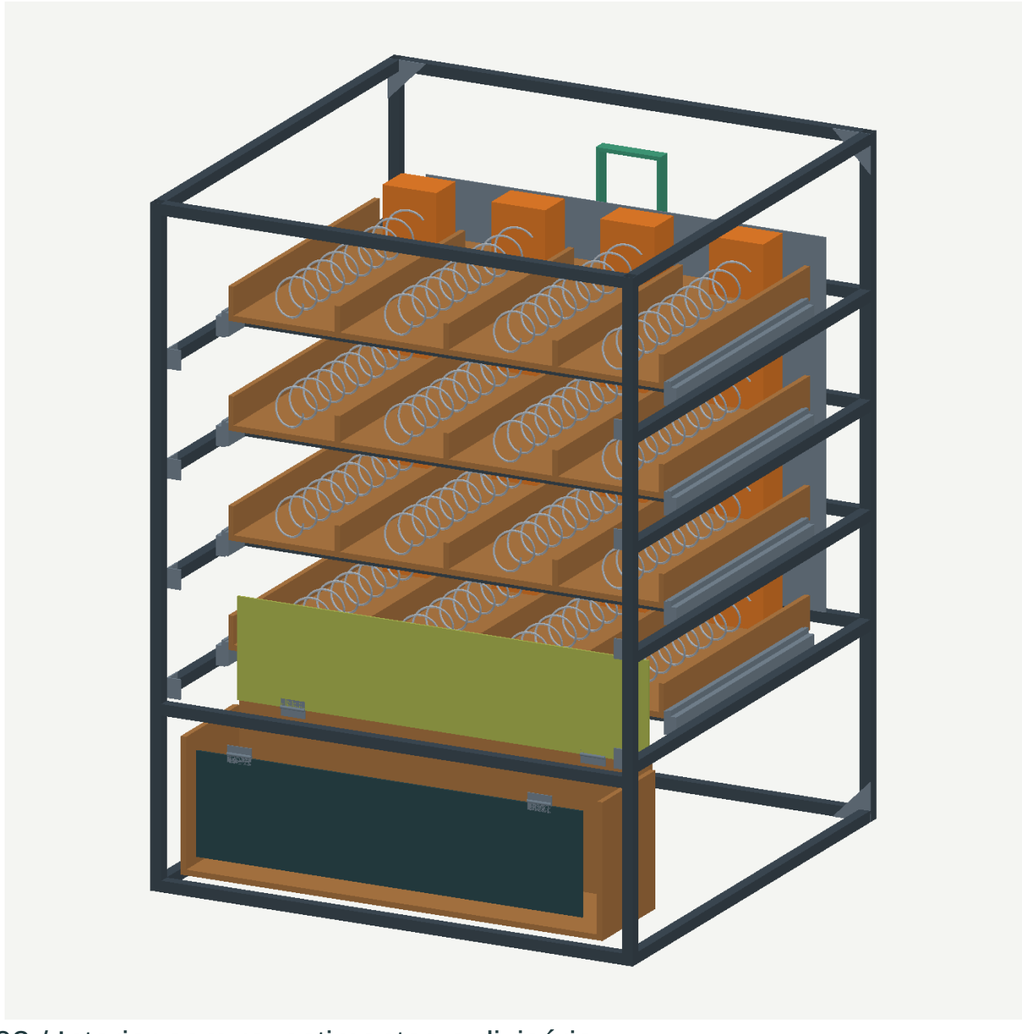


02 / Interior sem revestimentos e divisória


Laranja = reserva de espaço para motores. As dimensões do anúncio não foram confirmadas. Conectores, parafusos e chicotes não estão detalhados.

Dimensões gerais

Vistas esquemáticas cotadas a partir da configuração V1. Envelope externo dos painéis; ferragens podem avançar na frente.

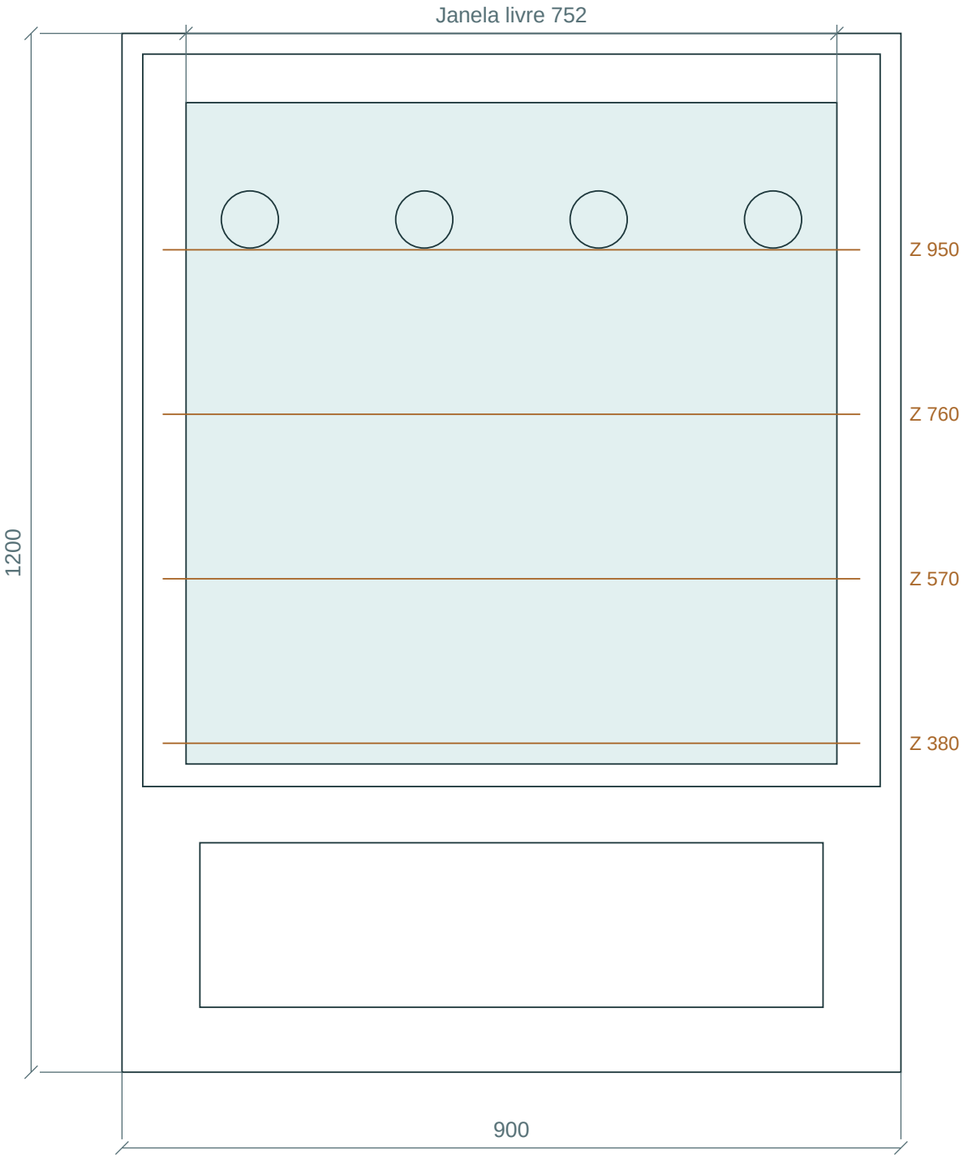


Frente | janela livre: 752 x 764; retirada: 720 x 190

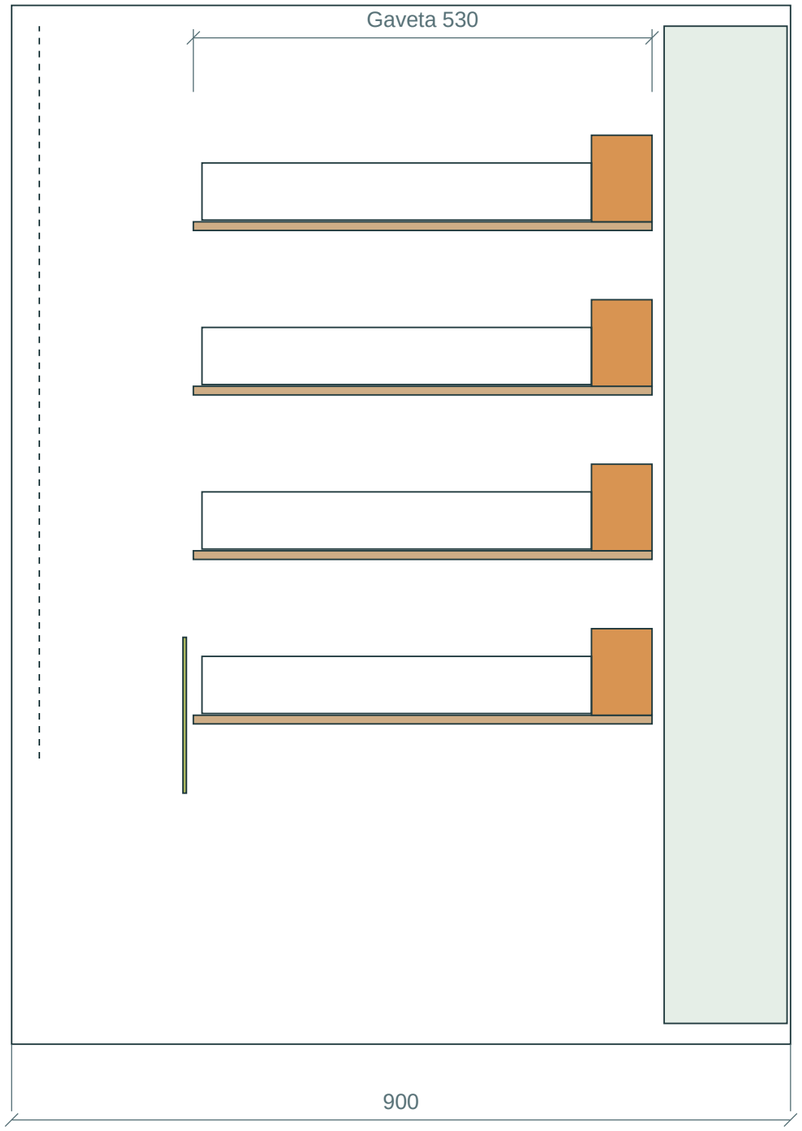

Lateral em corte | queda à esquerda; eletrônica à direita

Gaveta e distribuição interna

4 conjuntos idênticos. Curso de extração representado: 500. Corrediças e motores são envelopes provisórios.

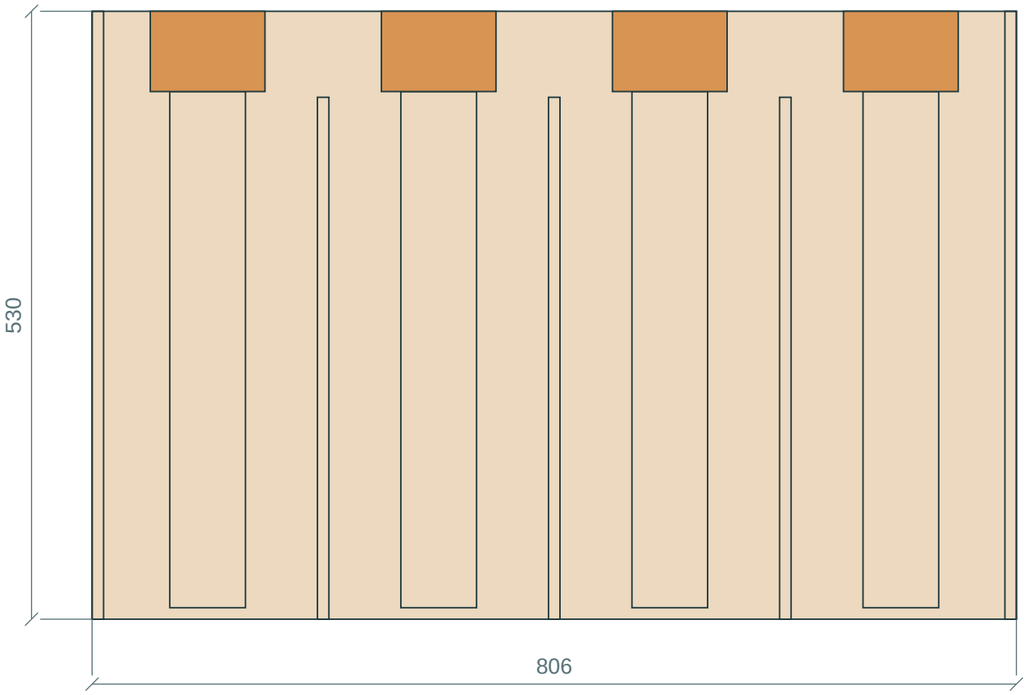

Frente da gaveta / queda do produto

Elemento	Medida V1
Base MDF10	806 x 530
Laterais (2/gaveta)	530 x 50 x 10
Divisores (3/gaveta)	455 x 45 x 10
Reforços inferiores (2/gaveta)	Metalon20x20, comprimento786
Corrediças (1 par/gaveta)	500 de comprimento; folga12,5/lado
Reserva por motor	100 largura x 70 profundidade x 100 altura
Eixo da mola	35 acima da superfície da base
Passo vertical / vão entre MDF	190 / 180 (160 sob os reforços)

Carga de produtos: 6 x 150 g por canal = 0,9 kg. Quatro canais = 3,6 kg por gaveta. Selecionar corrediças considerando também a tara e a condição estendida.


As faixas têm201,5 mm entre divisões nominais. Vãos livres:186,5 mm nas extremidades e191,5 mm nos dois canais centrais. Confirmar tamanho das embalagens, passo da mola e posicionamento lateral.

Para manutenção, prever chicote móvel e desengate da corrediça. Uma corrediça com curso500 não expõe por completo uma gaveta530.

Metalon e cortes preliminares

Tubos20x20; parede1,2 representada apenas como hipótese. Cortes retos. Ligações sem solda ainda precisam de detalhamento.

Comprimento	Quantidade	Subtotal (mm)
1192	4	4768
852	9	7668
844	12	10128
840	2	1680
806	2	1612
786	8	6288
TOTAL	37	32144

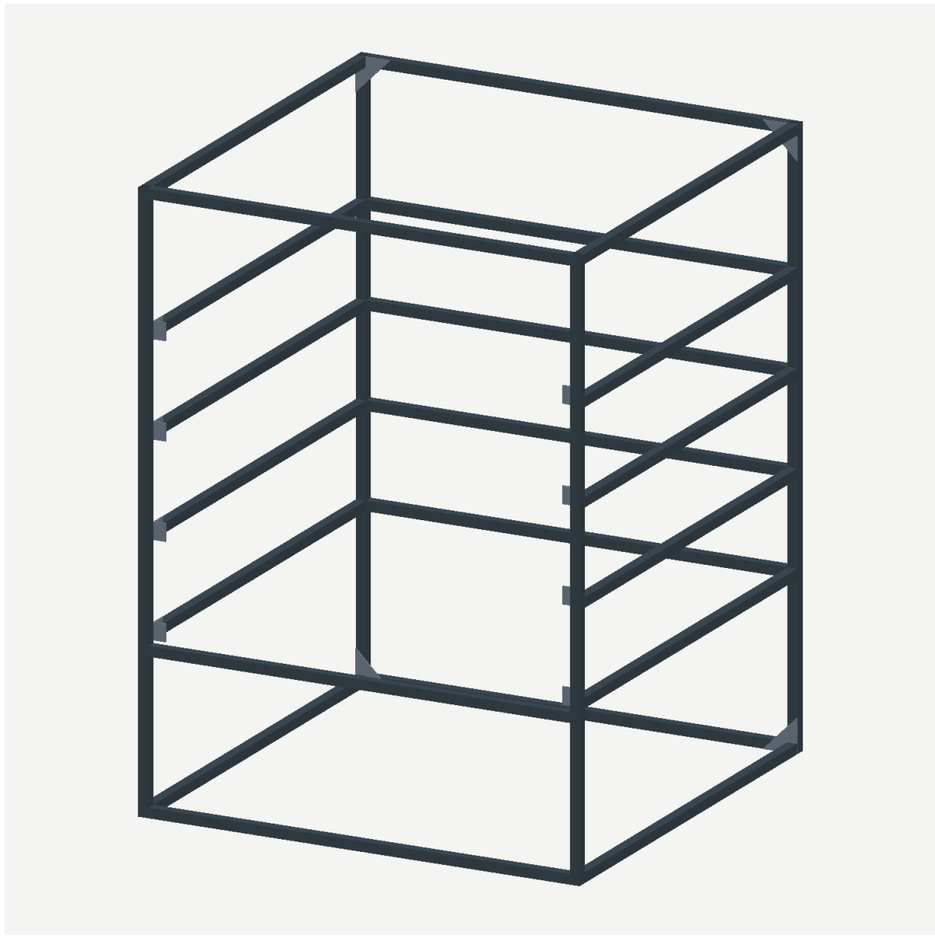

Plano indicativo: 6 barras de 6000 mm

1: 1192 + 1192 + 1192 + 1192 + 852

2: 852 + 852 + 852 + 852 + 852 + 852 + 852

3: 852 + 844 + 844 + 844 + 844 + 844 + 844

4: 844 + 844 + 844 + 844 + 844 + 844 + 840

5: 840 + 806 + 806 + 786 + 786 + 786 + 786

6: 786 + 786 + 786 + 786

Considera3 mm por corte e não inclui acerto de pontas, perdas por defeito nem peças extras de união. Revisar com o serralheiro antes da compra.

O esqueleto inclui pilares, quadros superior/inferior, travessas traseiras, apoios longitudinais contínuos e quadro da porta. Os reforços sob o MDF estão contabilizados na lista, embora não apareçam nesta vista.

Placas e ferragens

Dimensões de retângulos brutos. Recortes detalhados na próxima prancha. Não há plano de aproveitamento de chapas comerciais.

Material / peça	Qt.	Retângulo (mm)
ACM: Lateral esquerda e equivalentes	2	900 x 1200
ACM: Teto e equivalentes	2	892 x 900
ACM: Traseira removivel e equivalentes	2	892 x 1192
ACM: Porta ACM	1	840 x 846
acrilico: Janela acrilico	1	792 x 804
MDF: G1 base e equivalentes	4	530 x 806
MDF: G1 lateral 47 e equivalentes	8	50 x 530
MDF: G1 divisor 1 e equivalentes	12	45 x 455
ACM: Divisoria eletronica	1	852 x 1152
ACM: Portinhola retirada	1	184 x 714
MDF: Bandeja coleta	1	192 x 760
MDF: Coleta lateral 60 e equivalentes	2	192 x 240
MDF: Coleta fundo	1	250 x 760
ACM: Obturador interno	1	180 x 760

Item	Quantidade / definição
Motores e espirais	16 de cada; modelos a confirmar
Corrediças500	4 pares; curso e capacidade a confirmar
Dobradiças da janela	2; abertura de serviço150° no estudo
Dobradiças da retirada	2; eixo superior
Dobradiças do obturador	2 adicionais; ligação pendente
Ventoinha	1; envelope120x120x25 provisório
Passa-fiosØ30	5; confirmar diâmetro de instalação
Placa de montagem metálica	1, 740x650x2; suportes a definir
Fixadores / cantoneiras / juntas	Quantidade e especificação pendentes
Fecho, retorno e batentes	Selecionar após ensaio do acesso
Chicotes / sensores / antena	Selecionar e medir antes de furar

Recortes e passagens

Coordenadas globais em mm: X esquerda-direita, Y frente-fundo, Z a partir da base. Não são coordenadas de máquina CNC.

Painel	Recorte / furação
Frente fixa (X4..896, Z4..1196)	Porta: X24..876, Z330..1176 (852x846). Retirada: X90..810, Z75..265 (720x190).
Folha da porta (X27..873, Z333..1173)	Janela: X74..826, Z356..1120 (752x764). Acrílico: X54..846, Z336..1140 (792x804), espessura8.
Divisória (X24..876, Z24..1176, Y750..754)	5 furosØ30 no sentidoY. Centros X825; Z180,445,635,825,1015. Para coordenada local, subtrair24 deX eZ.
Traseira (X4..896, Z4..1196)	SaídaØ116: centro X450,Z1040. Quatro furosØ5: X397,5 ou502,5; Z987,5 ou1092,5. Confirmar ventoinha.
Entrada de ar traseira	15 rasgos10x80: X300,320,...,580; Z90..170. Y atravessa painel. Prever proteção/filtro sem comprometer passagem de ar.

Fixação dos painéis

Autobrocantes devem trabalhar em ligações com metal. Prever presilhas/cantoneiras para ACM, MDF e acrílico; não foi pressuposta rosca resistente diretamente no MDF ou no acrílico. Furos de fixação, arruelas e folgas de montagem ainda precisam ser detalhados.


Cabeamento móvel

A folga traseira de10 mm entre gaveta e divisória não acomoda sozinha o chicote em movimento. Conduzir o laço na lateral/traseira com espaço reservado, longe de molas e corrediças; verificar todo o curso500. Local de sensores e passagem da antena ainda não definido.

O painel frontal fixo está representado como uma única chapa recortada, com faixas estreitas apoiadas no quadro. Pode ser dividido em réguas para montagem, desde que o plano de juntas e cortes seja revisado.


Acesso e retirada

Posições ilustrativas de serviço. Movimento não representa simulação de colisões nem mecanismo antiacesso concluído.

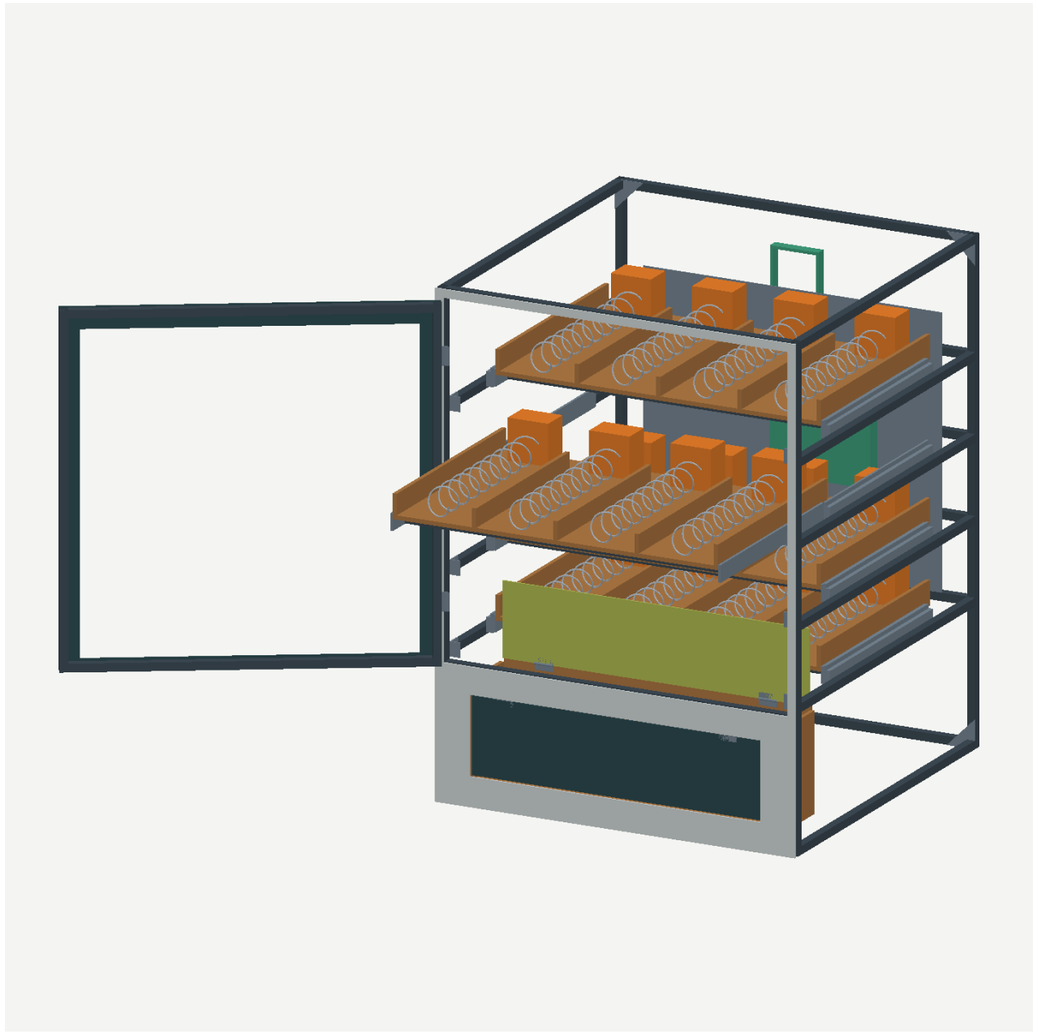


Porta150° / terceira gaveta avançada500

Aberturas menores podem deixar o quadro da porta no caminho da gaveta. Confirmar eixo e geometria das dobradiças escolhidas. Validar estabilidade antes de abrir uma gaveta carregada.



Retirada fechada



Retirada aberta: canal bloqueado

Verde: obturador secundário. Laranja: portinhola. A ligação, retorno, batentes e sequência que impede acesso simultâneo não foram dimensionados.

Sequência de montagem e fechamento

Lista de decisões necessárias para converter o estudo em projeto de fabricação.

1 / Estrutura parafusada

Definir parede do metalon, cantoneiras, chapas e fixadores. As uniões desenhadas são parciais. Conferir rigidez, esquadro, diagonais e todos os encontros de tubos.

2 / Uma gaveta de teste

Comprar ou medir um par de corrediças e um conjunto motor/mola. Validar largura806, espaçadores10,5, curso500, suporte e furação. Conferir carga completa e deformação do MDF.

3 / Produtos e passagem

Confirmar dimensões máximas das embalagens, orientação, capacidade real de6 produtos e queda. Conferir178 mm nominais do canal e abertura190 mm de retirada.

4 / Portas e barreira

Confirmar dobradiças e folgas da janela. Desenvolver o acoplamento entre retirada e obturador, proteção de pontos de esmagamento, retorno e batentes. Ensaiar o funcionamento.

5 / Eletrônica e fios

Confirmar fonte, placas, ventilação, sensores e antena. Preparar chicotes móveis e passa-fios. Medir aquecimento e revisar proteção elétrica em projeto específico.

6 / Montagem completa

Verificar tombamento com porta e gaveta abertas; definir ancoragem/intertravamento se necessário. Revisar lista de cortes e somente então liberar compra/corte final.

Verificado nesta versão: validade dos sólidos CAD, contagem16 molas/16 motores reservados e folgas nominais principais. Não realizados: cálculo estrutural, dimensionamento dos fixadores, simulação física, avaliação térmica ou validação antiacesso.